




Supersprint S.r.l
Via Pisa, 24
46100 Mantova
Italy



Fahrzeug-Typ: BMW E46 M3 Coupe 04

Otto-Motor / Kein bzw. mechanischer Lader
Schaltgetriebe
Heck-Antrieb

Stock Headers - 78.75.02 Metallic Cat. - 78.75.13 X - Pipe - 04.40.06 Rear Muffler "Race" VS Stock Exaust

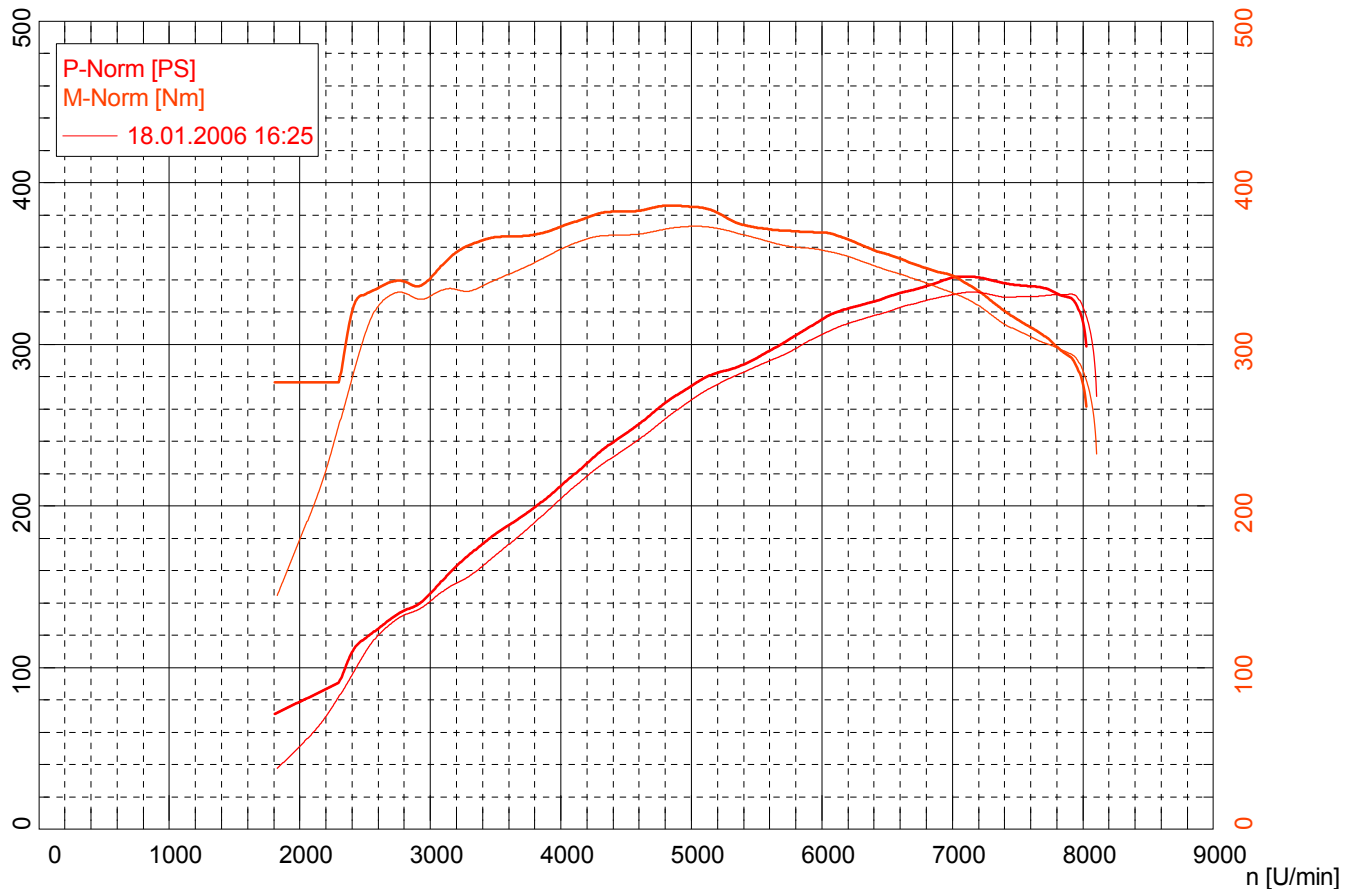

Leistungsdaten

Norm-Leistung ¹⁾	P_{Norm}	341,4 PS / 251,1 kW
Motorleistung	P_{Mot}	356,4 PS / 262,1 kW
Radleistung	P_{Rad}	292,2 PS / 214,9 kW
Schleppleistung	$P_{Schlepp}$	64,2 PS / 47,2 kW
Max. Leistung bei		7050 U/min / 195,5 km/h
Drehmoment ¹⁾	M_{Norm}	385,5 Nm
Max. Drehmoment bei		4840 U/min / 134,2 km/h
Max. erreichte Drehzahl		8030 U/min / 222,6 km/h

¹⁾ Korrektur nach EWG 80/1269
Korrektur-Faktoren: $Q_v = 0,00 \%$

Umgebungsdaten

Umgebungs-Temperatur	$T_{Umgebung}$	15,1 °C
Ansaugluft-Temperatur	$T_{Ansaugluft}$	16,5 °C
Relative Luftfeuchte	H_{Luft}	24,8 %
Luftdruck	p_{Luft}	1015,6 hPa
Dampfdruck	p_{Dampf}	4,3 hPa
Öl-Temperatur	$T_{Öl}$	48,0 °C
Kraftstoff-Temperatur	$T_{Kraftstoff}$	---,- °C

Schlupf

Geschwindigkeit unbelastet	$v_{unbelastet}$	---,- km/h
Drehzahl unbelastet	$n_{unbelastet}$	--- U/min
Geschwindigkeit Vollast	$v_{Vollast}$	---,- km/h
Drehzahl Vollast	$n_{Vollast}$	--- U/min
Schlupf (Handeingabe)		4,50 %

Rotierende Masse

Mittlere Verzögerung Auslauf 1	a_1	---,- m/s ²
Mittlere Bremskraft Auslauf 1	F_1	---,- N
Mittlere Verzögerung Auslauf 2	a_2	---,- m/s ²
Mittlere Bremskraft Auslauf 2	F_2	---,- N
Kraft der Rotierenden Masse	$F_{rot-Gesamt}$	---,- N
Rotierende Gesamt-Masse	$m_{rot-Gesamt}$	310,0 kg
Rotierende Prüfstands-Masse	$m_{rot-Prüfstand}$	250,0 kg
Rotierende Fahrzeug-Masse	$m_{rot-Fahrzeug}$	60,0 kg